

# QUARZO SFERICO GRIGIO




Il **quarzo sferico grigio Valli** è un quarzo monocristallino, tondo, di origine alluvionale, con contenuto di SiO<sub>2</sub> del 99%, durezza secondo la scala Mohs pari a 7, resistente al calore fino a 1730 °C senza precombustione, resistente al freddo fino a -180 °C e alle pressioni fino a 3000 Kg/cm<sup>2</sup>.

Il **quarzo sferico grigio Valli** viene impiegato nei seguenti settori:

filtri trattamento acque, impianti di potabilizzazione, pavimentazioni, rivestimenti murali, guaine bituminose, malte cementizie, sigillanti, sanitari, sabbiature, abrasivi, refrattari, vetrerie, fonderie, impianti sportivi, piscine, acquari, etc..

## Granulometrie

mm	0,06/0,25	0,1/0,5	0,3/0,9	0,7/1,2	1,0/1,7	1,5/2,2	2/3,2	3/5,6	5/8
----	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-----

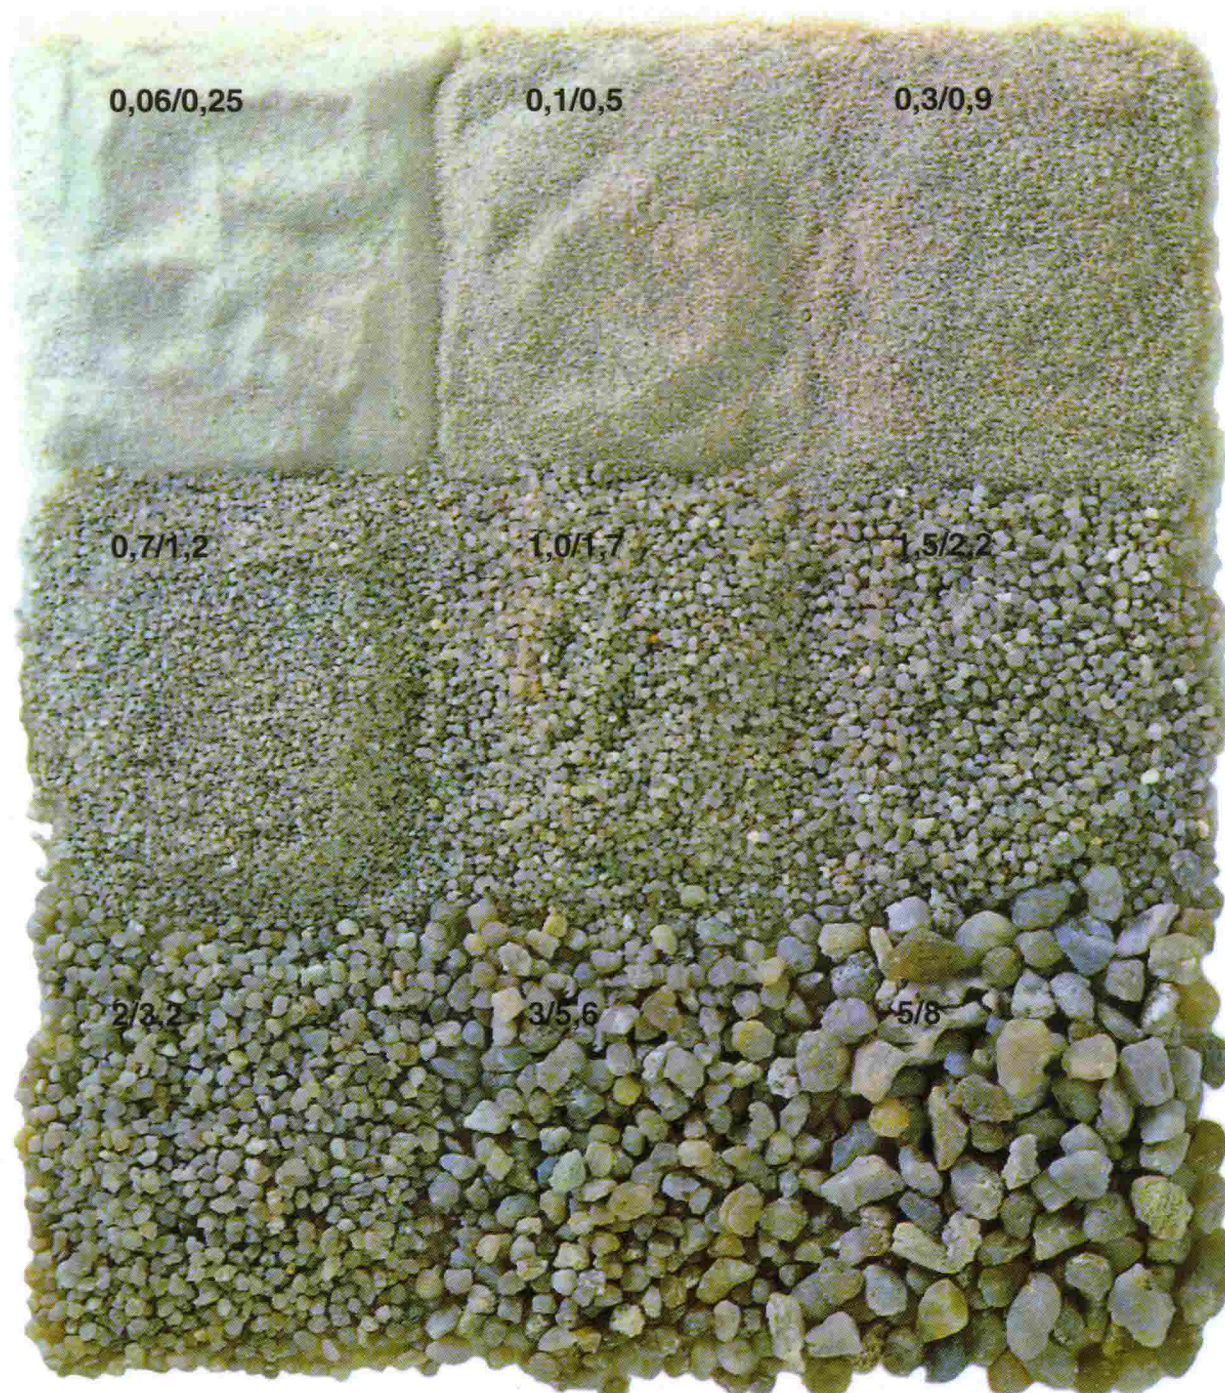

A richiesta si eseguono campionature. I colori e le granulometrie della presente cartella sono da ritenersi indicativi e quindi non possono essere presi come riferimento assoluto di corrispondenza. Si consiglia, inoltre, di verificare l'idoneità dei singoli prodotti all'impiego cui sono destinati.

